

PROFINET 与 CANOPEN 协议网关

型号：ZP-MES210

ZP-MES210 网关作为 Profinet 和 CANopen 从站模式，可以比较容易实现 CANopen 与 Profinet 的互连。产品使用西门子专用 Profinet 芯片解决方案，符合 Profinet 协议规范，抗干扰能力强。CANopen 模块做从站。CANopen 数据和 Profinet 数据的通信采用映射方式，支持菊花链通讯。


功能：Profinet 转 Canopen 协议网关、Profinet 转 Canopen 模块、Canopen 转 Profinet、PN 转 Canopen 等。模块支持 Profinet 和 CANopen 从站模式通讯。

基本参数：

PN 接口	2 个
Canopen	1 个
Can 协议	Canopen
Profinet 协议	符合 PROFINET 协议规范
工作模式	Profinet/Canopen 从站
最大输入量	Max Input Bytes ≤ 1024ytes
最大输出量	Max Output Bytes ≤ 1024ytes
Can 速率	5Kbps, 10Kbps, 20Kbps, 50Kbps, 100Kbps, 125Kbps, 250Kbps, 500Kbps, 1Mbps
CAN 口	接收 FIFO: 46; 发送 FIFO: 5 最大支持从站数量: 20 最大 PDO 数量: 200 最大快速 SDO 数量: 100 支持 PN 侧 NMT 管理 COE 从站 支持接收紧急报文到 PN 最多支持 20 个 COE 从站
组网方式	支持菊花链、星型连接
工业保护	±16KV ESD 静电保护; 2500V 光电隔离; 600W 浪涌防护
工作温度	-40°C — +80°C
工作电压	12-24VDC
供电方式	DC+端子冗余供电

安装方式	工业导轨式
------	-------

应用拓扑图案列如下：

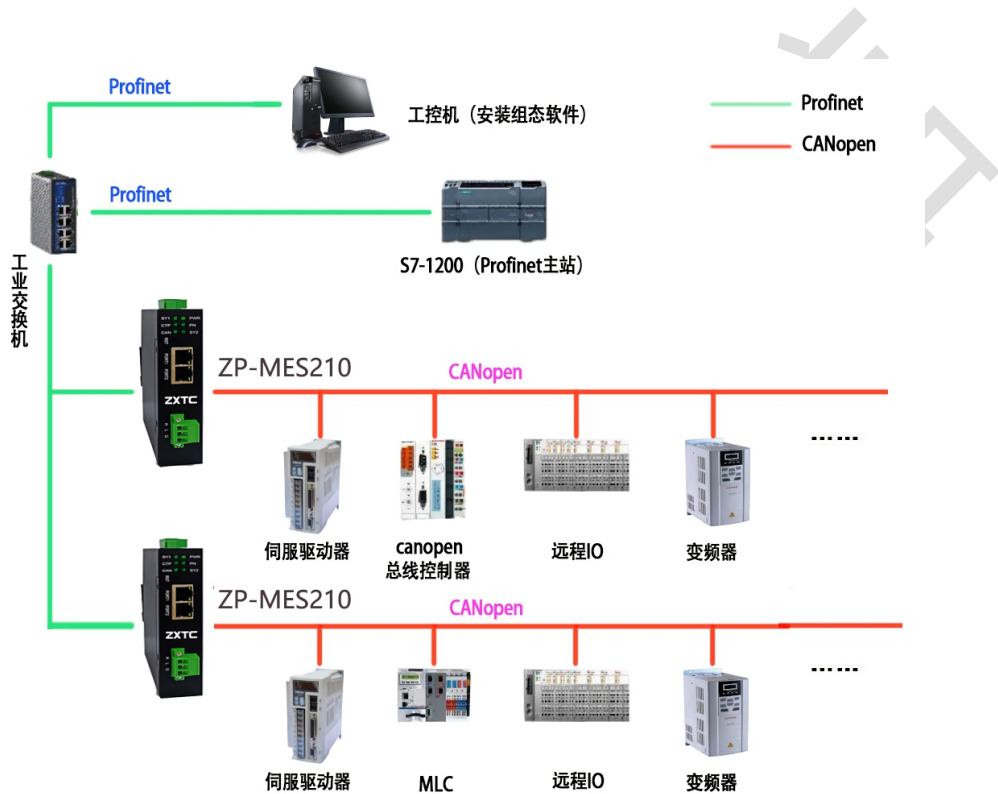

深圳市振鑫通信科技有限公司

电话：0755-32855138

TEL：136 4099 1286（微信）

销售：304254215（QQ）

技术：1437686033（QQ）

英文官网：www.zxpmq.cn

中文官网：www.zxpmq.com



IP40防护



超宽温



防雷8KV



防震设计



防静电干扰

ZXTC 振鑫通信