

## 工业级 IP 高清网络同轴传输延长器

Model: ZP-3091



## 概述:

ZP-3091 基于标准 IEEE802.3/u、10Base-T、100Base-TX、IEEE802.1QLAN、IEEE802.3af/at、Home Pluge AV/P1901 协议标准;支持在同轴线和电话线等多种介质上传输高清视频和高速数据信号,具有传输距离长通信速率高,支持多媒体业务;支持多点组网等.可使用同轴电缆,电话线,双绞线等两芯线,将 IP 高清网络信号传输延长至 0-2000 米距离.采用 Q9 同轴电缆口,模拟升级网络高清,即插即用。

应用:模拟视频监控升级网络高清、网络延长、网络摄像机视频长距离传输延长、电梯监控传输等多种场合

## 技术参数:

- ☆ 速率: 100Mbps
- ☆ 状态: 流量控制
- ☆ 供电: POE/非 POE (默认);
- ☆ 信号: 自动化识别、兼容性强
- ☆ 端口: RJ45、BNC、2 芯双绞线
- ☆ 线缆: 同轴线, 电话线, 双绞线
- ☆ 距离: 0-2000 米; 标准出货默认 500 米
- ☆ 配置: 即插即用无需更改网络终端设置
- ☆ 状态: 背压方式误码率 <10<sup>-9</sup>MTBF 5 万小时
- ☆ 重启: 内置防死机自动重启芯片、设备可以自动组网
- ☆ 配置: 产品可以连接交换机、路由器、电脑、网络摄像机等
- ☆ 保护: 内置 3KV 防雷保护, 15KV 静电保护, 强于市场普通产品
- ☆ 电压: DC12V-1A; 12-56 (POE) 可选
- ☆ 环境温度: -20 °C ~ +70 °C
- ☆ 贮存温度: -40 °C ~ +85 °C
- ☆ 相对湿度: 0~95% (无冷凝)

深圳市振鑫通信科技有限公司


电 话: 0755-32855138

TEL: 136 4099 1286 (微信)


销 售: 304254215 (QQ)

技 术: 1437686033 (QQ)

### 同轴电缆连接示意图

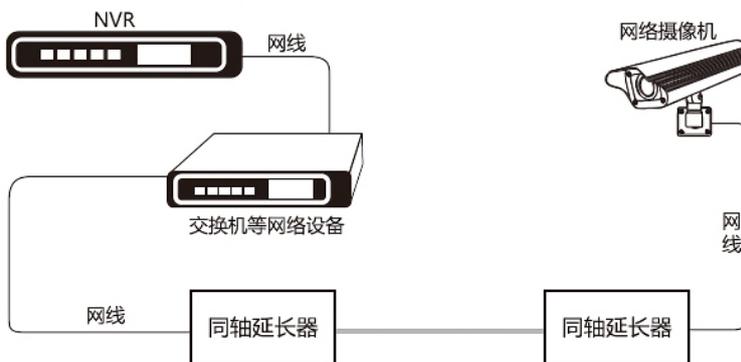

### 多网连接示意图

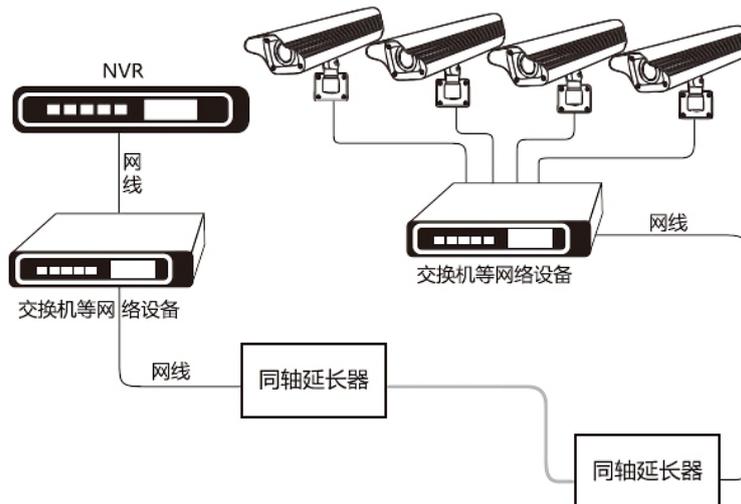

(建议同轴线缆 75-5-128 和网线超六类带屏蔽层质量好的线材!!!)