

PROFINET 转 CANOPEN 协议网关

型号：ZP-MES210


ZP-MES210 网关作为 Profinet 和 CANopen 主站或从站模式，可以比较容易实现 CANopen 与 Profinet 的互连。产品使用西门子专用 Profinet 芯片解决方案，符合 Profinet 协议规范，抗干扰能力强。模块既可以做主站又可以做从站。CANopen 数据和 Profinet 数据的通信采用映射方式，支持菊花链通讯。

功能：Profinet 转 Canopen 协议网关、Profinet 转 Canopen 模块、Canopen 转 Profinet、PN 转 Canopen 等。模块支持 Profinet 和 CANopen 主站或从站模式通讯。

基本参数：

PN 接口	2 个
Canopen	1 个
Can 协议	Canopen
Profinet 协议	符合 PROFINET 协议规范
工作模式	Profinet/Canopen 主站、从站
最大输入量	Max Input Bytes ≤ 504ytes
最大输出量	Max Output Bytes ≤ 504ytes
Can 速率	5Kbps, 10Kbps, 20Kbps, 50Kbps, 100Kbps, 125Kbps, 250Kbps, 500Kbps, 1Mbps
组网方式	支持菊花链、星型连接
工业保护	±16KV ESD 静电保护；2500V 光电隔离；600W 浪涌防护
工作温度	-40° C~+80° C
工作电压	12-24VDC
供电方式	DC+端子冗余供电
安装方式	工业导轨式

应用拓扑图案列如下：

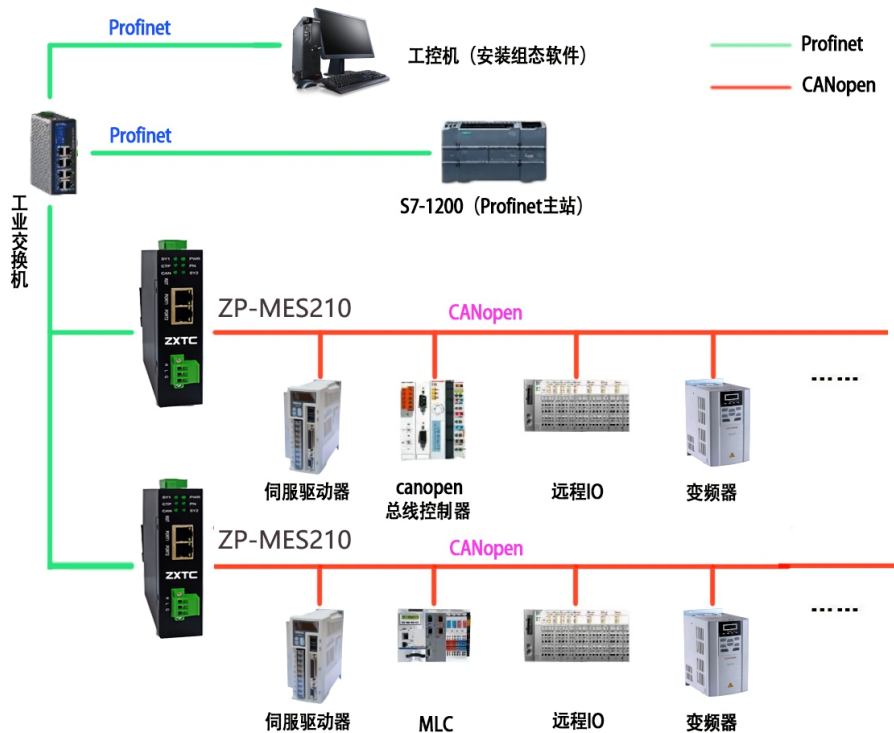

深圳市振鑫通信科技有限公司

电话：0755-32855138

TEL：136 4099 1286（微信）

销售：304254215（QQ）

技术：1437686033（QQ）

英文官网：www.zxpmq.cn

中文官网：www.zxpmq.com