

# 工业级 Profinet 与 Modbus 网关转换器【导轨型】

## 型号：ZP-MES002

ZP-MES002 网关 MODBUS 一侧做主站时可用于一对多或一对一集成 MODBUS 设备，形成 MODBUS 协议连接 PROFINET，实现 PROFINET 控制器监控 MODBUS 设备的技术要求。支持 Modbus Rtu 主站或从站协议（PLC/DCS）以及从站数据传输到 PROFINET 控制器。

ZP-MES002 本网关可以实现 Modbus 转 profinet、profinet 转 Modbus Rtu、Modbus Rtu 转 profinet、profinet 转 rs485/232、PN 转 rs485/232 等双向转换协议设备；专为西门子等相关协议设备量身定做

### 适用范围：

西门子、MODBUS 协议接口变频器、电机启动保护装置、智能高低压电器、电量测量装置、各种变送器、智能现场测量设备及仪表等。



Linux内核



适合工业现场



硬软看门狗



定制化服务



透明传输




多协议转换

### 技术参数：

接 口	RS232/RS485
网 口	2 个 Lan1、Lan2
协 议	Modbus 转 profinet、profinet 转 Modbus Rtu、Modbus RTU 转 profinet、profinet 转 rs485、PN 转 rs485/232
速 率	300-576000bps
数据位	7.8
停止位	1.2
校检位	无效验、奇效验、偶校验
工作模式	主-从模式、菊花链
功能码	01H、02H、03H、04H、05H、06H、15H、16H、0FH、10H

工业保护	±16KV ESD 静电保护; 2500V 光电隔离; 600W 浪涌防护; 反接保护。
供电方式	5.08MM 接线端子冗余供电
工作电压	12-36V
工作温度	-40°C~+80°C
工作湿度	5~95% (无结露)
安装方式	导轨方式
尺寸	120*82*38MM

应用拓扑图:

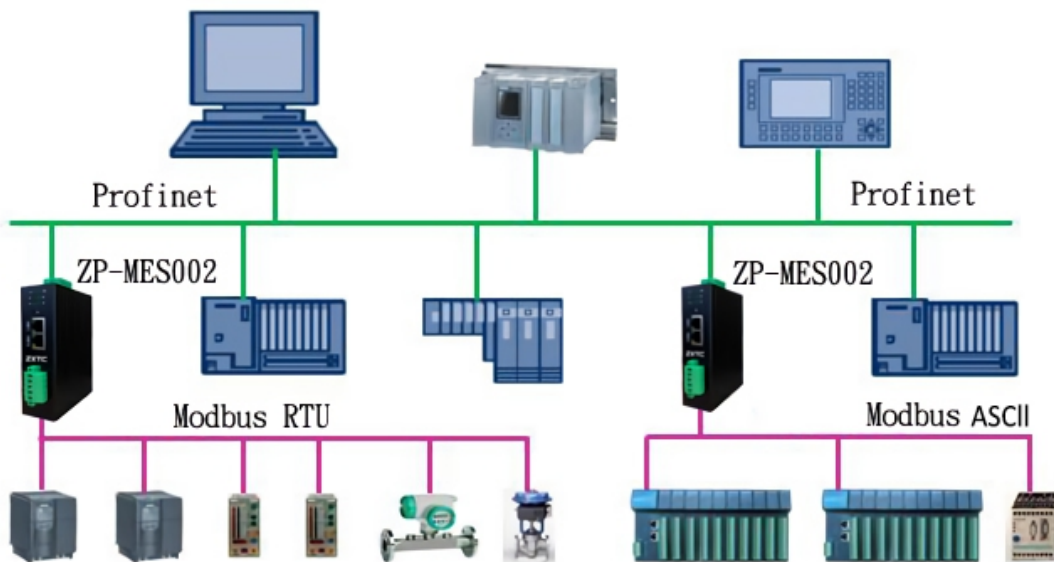

深圳市振鑫通信科技有限公司

电话: 0755-32855138

TEL: 136 4099 1286 (微信)

销售: 304254215 (QQ)

技术: 1437686033 (QQ)

中文官网: [www.zxpmq.com](http://www.zxpmq.com)

**ZXTC**<sup>®</sup>

深圳市振鑫通信  
科技有限公司



英文官网: [www.zxpmq.cn](http://www.zxpmq.cn)

ZXTC 振鑫通信